


Hydrauliek

- slangen
- snijring koppelingen & adapters
- hogedruk buis
- flenzen
- pijpbeugels
- snelkoppelingen
- kogelkranen & ventielen

HCU

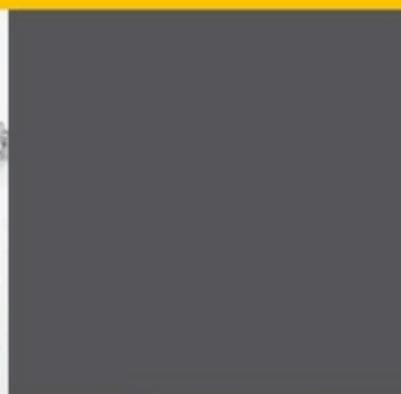

DYNAMIEK IN HYDRAULIEK

Supertuff

 **ALFAGOMMA**



Alfagomma Supertuff

Supertuff is een speciale hydrauliekslang die de weerstand tegen omgevingsinvloeden en zware toepassingen aanzienlijk verhoogt.

Dankzij de uitstekende **water-, ozon- en UV-bestendigheid** is Supertuff sterk aanbevolen voor maritieme en onderwatertoepassingen, waar de levensduur van de slang bedreigd wordt door omgevingsfactoren.

Belangrijkste eigenschappen:

- Uitstekende slijtvastheid
- Geen extra beschermhuls nodig
- UV- en ozonbestendig
- Vlamwerend

De Supertuff mantel is ontwikkeld voor toepassingen waar mechanische slijtage, schuring en externe schade aan de orde van de dag zijn. Deze innovatieve hoes biedt tot wel 10 keer meer slijtvastheid dan standaard rubber.

Bestendigheid

Slijtvastheid: Tests volgens EN-ISO 6945 normen (gewicht 50+/-5N) stelt dat het maximaal toegestane gewichtsverlies 0,5g is:

- Alfagomma standaardhoes: 0,15g na 2000 cycli
- - Supertuff-variant: 0,0g na 1.000.000 cycli

Ozonbestendigheid: Volgens EN 27326 norm (50, 40°C), min 72h zonder barsten:

- Alfagomma standaardhoes: 96 uur (maximale limiet)
- Supertuff-variant: >800 uur (zonder barsten)

DAT IS DE DYNAMIEK VAN HYDRAULIEK

